

PROTEGGIAMO LA TUA CASA!

METALNOVA. LA PORTA D'INGRESSO DI
SICUREZZA DALLE MOLTEPLICI PRESTAZIONI.

METALNOVA®
porte d'ingresso di sicurezza

MADE IN ITALY



GUARANTEE



EXTENDED

LE PORTE METALNOVA SONO
GARANTITE FINO A 10 ANNI,
PER OFFRIRTI UNA LUNGA
E DURATURA SERENITÀ
DI SICUREZZA.

PROTEGGIAMO LA TUA CASA!

**METALNOVA È MOLTO PIU' DI UNA PORTA D'INGRESSO:
È LA PORTA CHE TI FA SENTIRE SEMPRE PROTETTO.**



Tutte le porte d'ingresso Metalnova sono dotate di Marcatura CE, anche quando non richiesto dalla normativa italiana, perché Metalnova ha deciso di fare della Marcatura CE il requisito fondamentale di tutti i suoi prodotti.

A CIASCUNO LA SUA.

Non sai quale porta di sicurezza acquistare per la tua casa? Grazie al nostro configuratore verrai guidato nella scelta della porta d'ingresso che più si addice alle tue esigenze.

www.metalnova.it/configuratore

La porta di sicurezza è destinata a proteggere il tuo mondo da tutto e da tutti. Scegliere quella giusta significa vivere sereni. Ecco un sistema semplice e veloce per conoscere qual è la porta più adatta alle tue esigenze. Basta rispondere a poche domande per essere indirizzato verso la scelta migliore. Perché prima ancora del rivestimento, del colore, delle finiture, è importante definire la tecnologia della porta, la sua struttura, la sua meccanica. Praticamente, il suo cuore.



DOVE ABITI?

Abitare in un appartamento del centro o in un casale di campagna, non determina solo un differente stile di vita, ma anche la tipologia di sicurezza di cui hai bisogno. Stabilire in che tipo di casa vivi è il primo passo per capire di che porta hai bisogno.



CHE PORTA TI SERVE?

Anche questo parametro risulta fondamentale per indirizzarti verso la tua porta. Puoi scegliere fra diverse tipologie: sistemi diversi per soluzioni uniche.



QUANTE ANTE DEVE AVERE LA TUA PORTA?

A una o due ante? Definire il numero di ante determina la tipologia di apertura e la struttura stessa della porta.



CHE LIVELLO DI SICUREZZA DESIDERI?

Le porte di sicurezza certificate antieffrazione offrono livelli di protezione e sicurezza diversi in base alla classe cui appartengono. Si va dalla classe 2 e si arriva alla 4, sicurezze diverse per ogni tipo di edificio residenziale e commerciale.



30

ACCESSORI PER PORTA D'INGRESSO

Per le proprie porte d'ingresso di sicurezza METALNOVA offre la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di accessori estetici e funzionali.

31

RIVESTIMENTI PER PORTA D'INGRESSO

Scoprite la varietà di pannelli per interni ed esterni: sono tutti dello spessore minimo di 7 mm, lisci oppure incisi in superficie con disegni e geometrie.

50

METALNOVA

Aprire la porta all'innovazione.

52

MOLTO DI PIÙ

La nostra qualità garantita nel tempo.

54

GAMMA COLORI

Troverai sicuramente la finitura della porta di sicurezza che meglio si abbina allo stile di casa tua.



PORTE COMPLANARI STEALTH

Uno strumento versatile nelle mani del progettista, che può scegliere se "mimetizzare" la porta d'ingresso fino a "farla sparire" nel contesto, o al contrario valorizzarla fino a renderla protagonista dell'ambiente.

DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

8 STEALTH



PORTE ELETTRONICHE

Una serie di porte nata per interagire con l'ambiente che deve proteggere. Prodotti facili da usare e pensati per migliorare i gesti quotidiani del vivere: devi solo decidere fino a che livello vuoi spingere la tecnologia del tuo ingresso.

DA APPARTAMENTO:

**12 TR.i-MOTION
14 2TR.i-MOTION**

DA ESTERNO:

16 TR.e-MOTION



PORTE CON SERRATURA A CILINDRO


Se cerchi una porta con serratura meccanica, Metalnova ti offre il massimo oggi presente sul mercato in termini di affidabilità e funzionalità. Porte con serratura ad ingranaggi demoltiplicati, comandate da cilindro ad alta sicurezza e duplicazione protetta e dotate già di serie di tutti gli accessori che una vera porta di sicurezza deve avere.

DA APPARTAMENTO:

18 IT91.DOM

DA ESTERNO:

**20 OUT01.DOM
22 OUT91.DOM
24 OUT291.DOM**



PORTE CON VETRO

Diversi i modelli di porte d'ingresso dotate di vetro, tutti altamente personalizzabili per forma, design ma sempre dotati di marcatura CE e certificazione antieffrazione. Porte d'ingresso di alta sicurezza in cui la regola numero uno è la qualità certificata. Una qualità controllata da laboratori notificati e realizzata dalla cura minuziosa di addetti esperti. Uno scudo trasparente in cui l'unica autorizzata ad entrare senza chiave è la luce.

DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

**26 OUTV91.DOM
28 OUTV291.DOM**

Scopri tutti i modelli su

www.metalnova.it

PORTE COMPLANARI
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

STEALTH

Mod. Raptor

Prodotto con Marcatura 

N° 2 CERNIERE A SCOMPARSA
REGOLABILI SU 3 ASSI

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

RAPTOR unisce al design caratteristico della collezione Stealth la tecnologia della serratura elettronica. Grazie a questa serratura il modo di usare la porta d'ingresso cambia totalmente: basta scomode chiavi! L'apertura dall'esterno avviene attraverso la digitazione di un codice sulla tastiera numerica mentre la chiusura della serratura avviene in modo automatico accostando la porta e può essere facilmente personalizzata secondo 5 diverse modalità di funzionamento.

- Nel caso di porta per esterno è disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

Per i prodotti elettronici servizio assistenza continua da lunedì al venerdì al numero verde Iseo 800-728722

Pensata per le attuali tendenze architettoniche che ricercano la pulizia delle linee, la verticalità degli spazi l'omogeneità dei colori, questa collezione di porte mette sullo “stesso piano” parete, telaio e battente. Può essere realizzata con anta unica apribile fino ad un'altezza di 3 metri.

TELAIO E BORDI IN ACCIAIO INOX
SPAZZOLATO GRIGIO

SERRATURA AD INGRANAGGI O
ELETTROMECCANICA

TRIPLO DEVIATORE SUPERIORE ED
INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 4
Abb. Acustico	Rw = 40 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,6 W/m² K	Ud = 1,6 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	Ndr	CLASSE 5
Resistenza al vento	Ndr	CLASSE 4

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio inox sp.2 Mm.
	Grigio inox
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato sp. 15/10
Numero rinforzi	7
Numero punti di chiusura	10
Numero perni fissi	4
Limitatore di apertura	No
Cerniere	3
Perno in alto	Optional
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - elettronica
Piastra al manganese	Si
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Tipo chiave chiave compreso
Chiavi in dotazione	3A + 2b
Angolare ferma pannello interno	Acciaio inox
Corice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	<Optional
Maniglia base	Int: ottone cr. Sat, est: inox
Alimentazione	Batterie
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Compreso
Antieffrazione classe 4	Si
Abbattimento acustico 38 db	No
Abbattimento acustico 40 db	Compreso
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	No
Sopraluce vetrato o cieco	No
Fiancoluce vetrato o cieco	No
Riscontro elettrico	No
Sistema apertura con tastiera	Si
Cerniera aggiuntiva	No
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	No
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

RAPTOR



Trasponder con chiave integrata.

Disponibile anche nella versione
con serratura ad ingranaggi comandata
da cilindro di sicurezza e/o serratura di servizio.

HARRIER



Versione con serratura meccanica.

VIPER



Versione con serratura di servizio.

PORTE COMPLANARI
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

STEALTH

Mod. Typhoon

Prodotto con Marcatura 

N° 2 CERNIERE A SCOMPARSA

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

TELAIO E BORDO BATTENTE
IN LAMIERA PREVERNICIATA TIPO INOX

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE
FORZATA DEL CILINDRO

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

Come tutti i modelli della collezione STEALTH, anche la serie Typhoon è caratterizzata dalla complanarità interna tra telaio e battente, resa possibile attraverso l'uso di cerniere “a scomparsa” regolabili su tre assi. La serie Typhoon impone alcune limitazioni: è disponibile solo nelle misure standard e la massima classe antieffrattiva che raggiunge è la 3, ma lascia grandi margini di personalizzazione relativamente ai pannelli di rivestimento.

- Nel caso di porta per esterno è disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

Pensata per rispondere alle moderne tendenze architettoniche che ricercano pulizia delle linee e omogeneità dei colori, Typhoon “mette sullo stesso piano” parete, telaio e battente. Può essere realizzata ad anta unica e nelle sole dimensioni standard.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 38 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,8 W/m² K	Ud = 1,8 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	Ndr	CLASSE 5
Resistenza al vento	Ndr	CLASSE 4

	DOTAZIONI DI SERIE	MODELLI DELLA SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.	TYPHOON 
Telaio	Lamiera zincata preverniciata	
	Color acciaio inox	
	Film trasparente di protezione	
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato sp. 15/10	
Numero rinforzi	7	
Numero punti di chiusura	8	
Numero perni fissi	4	
Limitatore di apertura	Si	
Cerniere	2	
Perno in alto	No	
Coibentazione	Si	
Numero guarnizioni	Due	
Vetro	Assente	
Serratura	Iseo - cilindro ad ingranaggi	
Piastra al manganese	No	OPTIONAL
Defender antistrappo	Si	
Nucleo intercambiabile	No	
Cilindro di sicurezza	Optional	
Chiavi in dotazione	Variabile	
Angolare ferma pannello interno	Lamiera color inox	
Corice di battuta centrale in legno	No	
Spioncino grandangolare	Optional	
Maniglia base	Int: cromo sat, Est: cromo sat	
Alimentazione	Nessuna	
Comando a distanza	No	
Antieffrazione classe 3	Compreso	
Antieffrazione classe 4	No	
Abbattimento acustico 38 db	Compreso	
Abbattimento acustico 40 db	Si	
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No	
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si	
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	No	
Sopraluce vetrato o cieco	No	
Fiancoluce vetrato o cieco	No	
Riscontro elettrico	Si	
Sistema apertura con tastiera	No	
Cerniera aggiuntiva	No	
Verso di apertura esterno	Si	
Battuta contro soglia	No	
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si	
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si	

PORTE ELETTRONICHE
DA APPARTAMENTO:

TR.i-MOTION

Prodotto con Marcatura 

Il modello TR.i-MOTION è dotato di serratura elettronica e comando di emergenza a cilindro protetto da defender. Grazie a questa serratura l'uso della porta d'ingresso fa un passo verso il futuro e il gesto più comune si trasforma nella digitazione di un codice sulla tastiera numerica montata sulla porta. La chiusura della serratura non è più un problema perchè avviene in modo automatico accostando la porta. Molti gli accessori dedicati a questo prodotto: dal pulsante per apertura a distanza, alla centralina per interfaccia a sistemi di casa domotica.

- Per i prodotti elettronici servizio assistenza continua da lunedì al venerdì al numero verde Iseo 800-728722.
- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancora migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

Una porta dallo stile tradizionale, ma dall'alto contenuto tecnologico. È realizzabile in qualsiasi dimensione fino alla misura di 110x250 e, grazie all'ampia gamma di essenze e colori offerti da Metalnova, si adatta a tutti i contesti abitativi. Un prodotto che raggiunge i 40 dB di abbattimento acustico e la Classe 3 antieffrattiva, garantendo un alto livello di qualità abitativa.

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

Iseo SOUL
CERTIFICA L'ELEVATO
STANDARD DI SICUREZZA
MECCANICA COMBINATO
ALLA TECNOLOGIA
ELETTRONICA

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 38 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,8 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Ndr
Tenuta all'acqua	Ndr	Ndr
Resistenza al vento	Ndr	Ndr

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio nero sp. 15/10
Numero rinforzi	7
Numero punti di chiusura	8
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5
Limitatore di apertura	No
Cerniere	2
Perno in alto	Optional
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - elettromeccanica
Piastra al manganese	Si
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Tipo chiave chiave compreso
Chiavi in dotazione	3A + 2b
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Batterie
Comando a distanza	Si

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Compreso
Antieffrazione classe 4	No
Abbattimento acustico 38 db	Compreso
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	No
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	No
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	No
Sistema apertura con tastiera	Si
Cerniera aggiuntiva	Si
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

TR.i-MOTION



Disponibile anche con vetro

TV.e-MOTION



Modelli con Trasponder con chiave integrata.

PORTE ELETTRONICHE
DA APPARTAMENTO:

2TR.i-MOTION

Prodotto con Marcatura 

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

Il modello 2TRi-MOTION è dotato di serratura elettronica e comando di emergenza a cilindro protetto da defender. Grazie a questa serratura l'uso della porta d'ingresso fa un passo verso il futuro e il gesto più comune si trasforma nella digitazione di un codice sulla tastiera numerica montata sulla porta. La chiusura delle mandate non è più un problema perché avviene in modo automatico accostando la porta. L'anta semifissa è dotata di comando manuale di chiusura che permette l'apertura solo dall'interno.

- Con i prodotti elettronici servizio assistenza continua da lunedì al venerdì al numero verde iseo 800-728722.
- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancora migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

Versione a due ante del modello TR.i-MOTION questa porta è realizzabile in qualsiasi dimensione e divisione delle ante fino alla misura di 220x250. Si adatta facilmente a qualsiasi contesto abitativo e si caratterizza per un nodo centrale di scambio battuta particolarmente evoluto che, grazie alla cornice esterna sagomata, permette di ottenere fino a 40 dB di abbattimento acustico e una trasmittanza termica che può arrivare a 1.4 W/m²K.

CORNICE DI BATTUTA CENTRALE ESTERNA

SERRATURA SECONDARIA CON BLOCCO DEL CHIUSO

ISEO SOUL
CERTIFICA L'ELEVATO STANDARD DI SICUREZZA MECCANICA COMBINATO ALLA TECNOLOGIA ELETTRONICA

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 38 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 2,0 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Ndr
Tenuta all'acqua	Ndr	Ndr
Resistenza al vento	Ndr	Ndr

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato sp. 15/10
Numero rinforzi	10
Numero punti di chiusura	11
Numero perni fissi	8 Fino a h=200 poi 10
Limitatore di apertura	No
Cerniere	4
Perno in alto	Si
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - elettromeccanica
Piastra al manganese	Si
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Tipo chiave chiave compreso
Chiavi in dotazione	3A + 2b
Angolare ferma pannello interno	Legno
Cornice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Batterie
Comando a distanza	Si

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Compreso
Antieffrazione classe 4	No
Abbattimento acustico 38 db	Compreso
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	No
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	No
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	No
Sistema apertura con tastiera	Si
Cerniera aggiuntiva	Si
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

2TR.i-MOTION



Disponibile anche con vetro

2TV.e-MOTION.B



2TV.e-MOTION.S



TV.e-MOTION



Modelli con Trasponder con chiave integrata.

PORTE ELETTRONICHE
DA ESTERNO:

TR.e-MOTION

Prodotto con Marcatura 

Il modello TR.e-MOTION è dotato di serratura elettronica e comando di emergenza a cilindro protetto da defender. Grazie a questa serratura l'uso della porta d'ingresso fa un passo verso il futuro e il gesto più comune si trasforma nella digitazione di un codice sulla tastiera numerica montata sulla porta, mentre la chiusura delle mandate avviene in modo automatico quando accostando la porta. Molti gli accessori dedicati a questo prodotto: dal pulsante per apertura a distanza, alla centralina per interfaccia a sistemi di casa domotica.

- Con i prodotti elettronici servizio assistenza continua da lunedì al venerdì al numero verde Iseo 800-728722.
- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancora migliori di quelle di base: trasmittanza termica 1.4 W/m²K.
- È disponibile con KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA, ACQUA e VENTO.

Una porta nata per vivere in ambiente esterno e proteggere la tua casa sia dai malintenzionati che dagli agenti atmosferici. Uno stile tradizionale con alto contenuto tecnologico, realizzabile in qualsiasi dimensione fino alla misura di 110x250, utilizzando solo acciaio zincato a caldo e materiali plastici caricati a vetro. Facilmente adattabile a qualsiasi contesto abitativo grazie all'ampia gamma di rivestimenti in multistrato di legno, alluminio o legno-acciaio. Un prodotto ad alte prestazioni pensato per durare nel tempo.

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

Iseo SOUL
CERTIFICA L'ELEVATO STANDARD
DI SICUREZZA MECCANICA COMBINATO
ALLA TECNOLOGIA ELETTRONICA

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 38 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,8 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	Ndr	CLASSE 5
Resistenza al vento	Ndr	CLASSE 4

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato sp. 15/10
Numero rinforzi	7
Numero punti di chiusura	8
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5
Limitatore di apertura	No
Cerniere	2
Perno in alto	Optional
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - elettromeccanica
Piastra al manganese	Si
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Tipo chiave chiave compreso
Chiavi in dotazione	3A + 2b
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Batterie
Comando a distanza	Si

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Compreso
Antieffrazione classe 4	No
Abbattimento acustico 38 db	Compreso
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	Si
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	No
Sistema apertura con tastiera	Si
Cerniera aggiuntiva	Si
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

TR.e-MOTION



Disponibile anche nella versione a due ante.

2TR.e-MOTION



PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA APPARTAMENTO:

IT91.DOM

Prodotto con Marcatura 

La porta modello IT91.DOM è, tra le porte da appartamento, la più flessibile di tutta la gamma METALNOVA. Infatti partendo da un livello prestazionale minimo al di sotto del quale non si può andare sarete voi con il supporto del nostro rivenditore a personalizzare i parametri di sicurezza che più vi interessano. Questo modello è sempre dotato di tutti gli accessori fondamentali in una porta d'ingresso di qualità, dalla lama paraspifferi al limitatore di apertura, allo spioncino panoramico e la doppia guarnizione di battuta.

- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

Una porta adatta ai moderni appartamenti anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto silenzioso comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell'unico elemento mobile della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell'apposito centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 4
Abb. Acustico	Rw = 33 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,8 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Ndr
Tenuta all'acqua	Ndr	Ndr
Resistenza al vento	Ndr	Ndr

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio nero sp. 15/10
Numero rinforzi	7
Numero punti di chiusura	8
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5
Limitatore di apertura	Si
Cerniere	2
Perno in alto	Optional
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - cilindro ad ingranaggi
Piastra al manganese	No
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Optional
Chiavi in dotazione	Variabile
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Nessuna
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Si
Antieffrazione classe 4	Si
Abbattimento acustico 38 db	Si
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	No
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	Si
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	Si
Sistema apertura con tastiera	No
Cerniera aggiuntiva	Si
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

IT91.DOM



Disponibile anche nella versione a due ante.

IT291.DOM



PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT01.DOM

Prodotto con Marcatura 

N° 3 CERNIERE

DOPPIA LAMIERA ZINCATA A CALDO

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

RIVESTIMENTO ESTERNO
CON SISTEMA CLIMATECH

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE
FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI

Il modello OUT01 rappresenta un concentrato di tecnologia dalle altissime prestazioni tecniche. Questa porta d'ingresso è pensata per chi non vuole scendere a compromessi ma cerca il meglio in termini di sicurezza antieffrattiva, protezione dal rumore, dalle infiltrazioni d'acqua e vento. Inoltre con una trasmittanza termica di 1.1 W/m²K questa porta diventa una vera barriera anche contro le dispersioni termiche.

- Grazie ad una trasmittanza termica pari a 1,1 W/m²K il prodotto è conforme agli standard di CasaClima.

Una porta che alle alte prestazioni tecniche unisce la comodità d'uso grazie alla serratura comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell'unico elemento mobile della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell'apposito centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA
	MAX
Antieffrazione	CLASSE 4
Abb. Acustico	Rw = 44 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,1 W/m² K
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	Classe 7
Resistenza al vento	Classe 5

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Doppia lamiera di acciaio zincato sp. 15/10
Numero rinforzi	10
Numero punti di chiusura	8
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5
Limitatore di apertura	Si
Cerniere	3
Perno in alto	Si
Coibentazione	Climatech
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - cilindro con leva di blocco automatico per stilaggio cilindro
Piastra al manganese	Si - maggiorata
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Optional
Chiavi in dotazione	Variabile
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Nessuna
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	No
Antieffrazione classe 4	Compreso
Abbattimento acustico 38 db	No
Abbattimento acustico 40 db	44 Db
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Compreso
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	1.1
Sopraluce vetrato o cieco	No
Fiancoluce vetrato o cieco	No
Riscontro elettrico	No
Sistema apertura con tastiera	No
Cerniera aggiuntiva	No
Verso di apertura esterno	No
Battuta contro soglia	No
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE
OUT01.DOM

OUT01.DOMS


PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT91.DOM

Prodotto con Marcatura 

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

La porta modello OUT91.DOM è la più flessibile tra le porte da esterno della gamma METALNOVA. Infatti partendo da un livello prestazionale già alto e al di sotto del quale non si può andare sarete voi con il supporto del nostro rivenditore a personalizzare i parametri di sicurezza che più vi interessano. Questo modello, realizzato il lamiera zincata a caldo, è dotato di tutti gli accessori fondamentali in una porta d'ingresso di qualità, dalla lama paraspifferi al limitatore di apertura, allo spioncino panoramico e la doppia guarnizione di battuta.

- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.
- È disponibile con KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

Una porta pensata per le moderne abitazioni con ingresso da esterno anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto silenzioso comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell'unico elemento mobile della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell'apposito centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO GARANTITA 10 ANNI

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 4
Abb. Acustico	Rw = 33 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 1,8 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Classe 4
Tenuta all'acqua	Ndr	Classe 5
Resistenza al vento	Ndr	Classe 4

DOTAZIONI DI SERIE		MODELLI DELLA SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.	OUT91.DOM 
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.	
	Colore testa di moro o bianco	
	Film trasparente di protezione	
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato Sp. 15/10	
Numero rinforzi	7	OUT91.DOMS 
Numero punti di chiusura	8	
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5	
Limitatore di apertura	Si	
Cerniere	2	
Perno in alto	Optional	
Coibentazione	Si	
Numero guarnizioni	Due	
Vetro	Assente	
Serratura	Iseo - cilindro ad ingranaggi	
Piastra al manganese	Si	
Defender antistrappo	Si	
Nucleo intercambiabile	No	
Cilindro di sicurezza	Optional	
Chiavi in dotazione	Variabile	
Angolare ferma pannello interno	Legno	
Cornice di battuta centrale in legno	No	
Spioncino grandangolare	Si	
Maniglieria base	Alluminio bronzato	
Alimentazione	Nessuna	
Comando a distanza	No	
OPTIONAL		
Antieffrazione classe 3	Compreso	
Antieffrazione classe 4	Si	
Abbattimento acustico 38 db	Si	
Abbattimento acustico 40 db	Si	
Aria-Acqua-Vento livello competitive	Si	
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si	
Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K	Si	
Sopraluce vetrato o cieco	Si	
Fiancoluce vetrato o cieco	Si	
Riscontro elettrico	Si	
Sistema apertura con tastiera	No	
Cerniera aggiuntiva	Si	
Verso di apertura esterno	Si	
Battuta contro soglia	Si	
Bordi battente colorato a vostra scelta	Si	
Allopo maniglieria altro colore e finitura	Si	

PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT291.DOM

Prodotto con Marcatura 

STRUTTURA IN LAMIERA
ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

DOPPIO MATERASSINO
DI COIBENTAZIONE

La porta modello OUT291.DOM è la versione a due ante della serie OUT91.DOM ed è pensata per ingressi di ampie dimensioni. Una porta a due ante dalle alte prestazioni tecniche anche in termini di protezione dal rumore e dal freddo. Questo modello, realizzato il lamiera zincata a caldo, è dotato di tutti gli accessori fondamentali in una porta d’ingresso di qualità, dalla lama paraspifferi al limitatore di apertura, allo spioncino panoramico e la doppia guarnizione di battuta e al nodo centrale rinforzato.

- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.
- È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

Una porta pensata per le moderne abitazioni con ingresso da esterno anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto silenzioso comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell’unico elemento mobile della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell’apposito centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

CORNICE DI BATTUTA
CENTRALE ESTERNA

SERRATURA SECONDARIA
CON IL BLOCCO DEL CHIUSO

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE
FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 3	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 30 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 2,0 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Classe 4
Tenuta all'acqua	Ndr	Classe 5
Resistenza al vento	Ndr	Classe 4

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato sp. 15/10
Numero rinforzi	10
Numero punti di chiusura	11
Numero perni fissi	8 Fino a h=200 poi 10
Limitatore di apertura	Si
Cerniere	4
Perno in alto	Si
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Assente
Serratura	Iseo - cilindro ad ingranaggi
Piastra al manganese	Si
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Optional
Chiavi in dotazione	Variabile
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	Si
Spioncino grandangolare	Si
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Nessuna
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Compreso
Antieffrazione classe 4	No
Abbattimento acustico 38 db	Si
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	Si
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	Si
Sistema apertura con tastiera	No
Cerniera aggiuntiva	Si
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

OUT291.DOM



OUT291.DOMS



PORTE CON VETRO
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

OUTV91.DOM

Prodotto con Marcatura 

N° 3 CERNIERE

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

VETRO BLINDATO CERTIFICATO

La porta modello OUTV91.DOM fa parte della serie di porte d'ingresso di sicurezza dotate di specchiatura vetrata. Questa porta, come le altre di questa serie, è personalizzabile sia nelle dimensioni che nella forma e nel colore del vetro. Grazie al superamento dei severi test della marcatura CE e della certificazione antieffrazione è fra i pochi prodotti oggi presenti sul mercato in grado di offrirvi una sicurezza TOTALMENTE CERTIFICATA.

- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.
- È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

L'antiefrazione ha delle regole importanti e noi le rispettiamo: grazie ad un vetro camera blindato e stratificato dello spessore di 35 mm certificato antieffrazione in classe P6B (obbligatorio perché la porta sia certificata almeno in classe 2).

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE
FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 2	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 33 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 2,0 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Classe 4
Tenuta all'acqua	Ndr	Classe 5
Resistenza al vento	Ndr	Classe 4

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato Sp. 15/10
Numero rinforzi	7
Numero punti di chiusura	8
Numero perni fissi	4 Fino a h=200 poi 5
Limitatore di apertura	Si
Cerniere	3
Perno in alto	Optional
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Antieffrazione cl. P6b - balistica br1/s
Serratura	Iseo - cilindro ad ingranaggi
Piastra al manganese	No
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Optional
Chiavi in dotazione	Variabile
Angolare ferma pannello interno	Legno
Cornice di battuta centrale in legno	No
Spioncino grandangolare	No
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Nessuna
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	si
Antieffrazione classe 4	no
Abbattimento acustico 38 db	si
Abbattimento acustico 40 db	si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	si
Aria-Acqua-Vento livello extreme	si
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	si
Sopraluce vetrato o cieco	si
Fiancoluce vetrato o cieco	si
Riscontro elettrico	si
Sistema apertura con tastiera	no
Cerniera aggiuntiva	compreso
Verso di apertura esterno	si
Battuta contro soglia	si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE

OUTV91.DOM



OUTV91.DOMS



PORTE CON VETRO
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO.

OUTV291.DOM

Prodotto con Marcatura 

N° 3 CERNIERE

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

VETRO BLINDATO CERTIFICATO

Stessa flessibilità dichiarata per la serie precedente nella versione a 2 ante con la possibilità di mettere il vetro sull’anta battente, sul semifisso o su entrambe le ante. Metalnova, per prima nel mercato, offre la certificazione antieffrazione e la marcatura CE su tutte le porte di questo tipo.

- Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno migliorando l'estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base: trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.
- È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

L'antiefrazione ha delle regole importanti e noi le rispettiamo: grazie ad un vetro camera blindato e stratificato dello spessore di 35 mm certificato antieffrazione in classe P6B (obbligatorio perché la porta sia certificata almeno in classe 2).

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

 **SERRATURA AD INGRANAGGI
COMANDATA DA CILINDRO
A DUPLICAZIONE PROTETTA (OPTIONAL)**


NR 5 ROSTRI FISSI


DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	VALORI PORTA	
	BASE	MAX
Antieffrazione	CLASSE 2	CLASSE 3
Abb. Acustico	Rw = 30 dB	Rw = 40 dB
Trasmittanza Termica	Ud = 2,0 W/m² K	Ud = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	Ndr	Classe 4
Tenuta all'acqua	Ndr	Classe 5
Resistenza al vento	Ndr	Classe 4

	DOTAZIONI DI SERIE
Falsotelaio	Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.
Telaio	Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.
	Colore testa di moro o bianco
	Film trasparente di protezione
Struttura anta	Monolamiera di acciaio zincato Sp. 15/10
Numero rinforzi	10
Numero punti di chiusura	11
Numero perni fissi	8 Fino a h=200 poi 10
Limitatore di apertura	Si
Cerniere	6
Perno in alto	Si
Coibentazione	Si
Numero guarnizioni	Due
Vetro	Antieffrazione cl. P6b - balistica br1/s
Serratura	Iseo - cilindro con servizio ad ingranaggi
Piastra al manganese	No
Defender antistrappo	Si
Nucleo intercambiabile	No
Cilindro di sicurezza	Optional
Chiavi in dotazione	Variabile
Angolare ferma pannello interno	Legno
Corice di battuta centrale in legno	Si
Spioncino grandangolare	No
Maniglia base	Alluminio bronzato
Alimentazione	Nessuna
Comando a distanza	No

	OPTIONAL
Antieffrazione classe 3	Si
Antieffrazione classe 4	No
Abbattimento acustico 38 db	Si
Abbattimento acustico 40 db	Si
Aria-Acqua-Vento livello competitive	No
Aria-Acqua-Vento livello extreme	Si
Trasmittanza termica U=1,4 W/m² K	Si
Sopraluce vetrato o cieco	Si
Fiancoluce vetrato o cieco	Si
Riscontro elettrico	Si
Sistema apertura con tastiera	No
Cerniera aggiuntiva	Compreso
Verso di apertura esterno	Si
Battuta contro soglia	Si
Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta	Si
Gruppo maniglia altro colore e finitura	Si

MODELLI DELLA SERIE
OUTV291B.DOM

OUTV291S.DOM

OUTV291B.DOMS

OUTV291S.DOMS


ACCESSORI

MANIGLIE & POMOLI & MANIGLIONI PER LA TUA PORTA D'INGRESSO.

Sono molti gli articoli che Metalnova ti offre per arricchire il tuo ingresso: dalla nuova collezione di pomoli e maniglie dalla forma elegante e sinuosa (**ON.dina**), a quella ispirata alle linee decise del cubo, dallo stile forte e moderno (**KU.bino**), passando per i maniglioni, fino ai battenti ad anello. Scegli il colore più adatto alla tua casa tra le tante finiture disponibili: cromo lucido e satinato, ottone lucido, ottone satinato e bronzo antico.

Per una visione completa degli accessori disponibili (pannelli di rivestimento, zoccolature, cornici e vetrature) si rimanda alla consultazione del catalogo Generale Metalnova.

MANIGLIONI E BATTENTI:

mod. DAGA



mod. MILENA tondo



mod. MILENA dritto



mod. ROPERA



POMOLI E MANIGLIE:



lato interno

serie KU.bino / cromo satinato
disponibile anche nella finitura cromo lucido



lato esterno

mod. A415



mod. IMPERO



serie ON.dina / ottone lucido
disponibile anche nelle finiture, cromo satinato,
ottone satinato e bronzo antico



lato interno



lato esterno

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI INTERNI:

- 30** Tabula Orizzontale
- 31** Tabula Laminatino
- 32** Tabula Verticale
- 33** Orizzonti
- 34** Linea

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI ESTERNI POCO ESPOSTI:

- 35** Graphics-Out
- 36** Doge
- 37** Dolomia
- 38** Strato

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI ESTERNI MOLTO ESPOSTI:

- 39** Alu Classic
- 40** Alu Style
- 41** Plastik Skin

RIVESTIMENTI

SCOPRI LA VARIETÀ DI PANNELLI PER INTERNI ED ESTERNI FIRMATI METALNOVA.

Metalnova, oltre alla sicurezza, si è posta come obiettivo anche l'estetica: la porta deve essere forte, resistente e sicura, ma deve essere anche bella per integrarsi armoniosamente con la casa. In questo capitolo potrete scoprire alcuni tra i tanti pannelli per interni ed esterni: sono tutti dello spessore minimo di 7 mm, lisci oppure incisi in superficie con disegni e geometrie.

RIVESTIMENTI PER INTERNI

Studiati appositamente per essere utilizzati all'interno di case e di uffici o per ingressi di appartamenti condominiali con vano scala chiuso, questo tipo di rivestimenti può essere richiesto anche in misura non standard, grazie

alla versatilità produttiva di cui Metalnova dispone.

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

L'esperienza Metalnova riguardo ai rivestimenti per esterni è tale da renderli assolutamente inattaccabili dal tempo e dalle intemperie. L'azienda ha messo a punto una serie di pannelli adatti sia ad ambienti riparati sia poco riparati, con l'utilizzo di materiali e tecniche diverse per ogni situazione.

Per una visione completa dei rivestimenti consultare il sito: <http://www.metalnova.it>



Venezia, Residenza Privata

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA ORIZZONTALE

Collezione a tranciato orizzontale, idonea ad ambienti interni e disponibile nelle essenze rovere o frassino. I pannelli laccati di questa collezione sono disponibili sia nella versione liscia, che nelle varianti one, two, three e four, che prevedono rispettivamente uno, due, tre o quattro incisioni o inserti in alluminio, che conferiscono alla porta un carattere moderno ed elegante.

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA LAMINATINO

Questa serie combina materiali naturali con lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, dando vita ad un prodotto stratificato che presenta una lunga lista di plus: il laminatino è antigraffio, lavabile, impermeabile, resistente al calore e agli sbalzi di temperatura e non si altera per effetto della luce. Rappresenta dunque la scelta giusta per chi vuole un pannello resistente, senza rinunciare all'aspetto senza tempo del legno.



Mod. Liscio
ROVERE WENGÈ



Mod. Liscio
ROVERE SBIANCATO



Mod. Liscio
ROVERE NATURALE



Mod. Liscio
LARICE RAL 9010



Mod. Liscio
CILIEGIO ANTICO



Mod. Liscio
LARICE NATURALE

VARIANTI MODELLO SERIE TABULA



Mod. One




Mod. Two



Mod. Three



Mod. Four

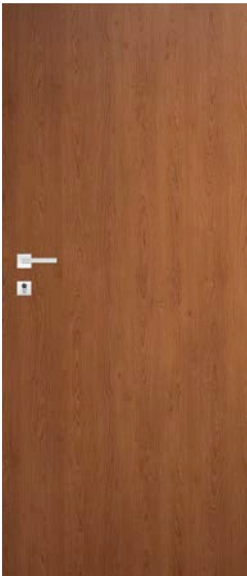

Mod. Liscio
CILIEGIO NATURALE



Mod. Liscio
ROVERE SBIANCATO



Mod. Liscio
WENGÈ

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA VERTICALE

E' la serie più classica ed è composta da pannelli lisci in truciolare impiallacciati in ben 5 essenze e da pannelli lisci in MDF che possono essere laccati in tutte le tonalità RAL, anche nella variante lucida al poliestere. Questa serie non è adatta all'esposizione esterna, ma vista la sua versatilità cromatica è la soluzione ideale per l'interno di case, uffici, ingressi di appartamenti da vano scala chiuso.




PANNELLO LISCIO
vedi catalogo essenze metalnova

TANGANIKA



essenza / wood species
TANGANIKA NATURALE



essenza / wood species
TANGANIKA S.C.M.



essenza / wood species
TANGANIKA MEDIO



essenza / wood species
TANGANIKA SCURO

MOGANO



essenza / wood species
MOGANO NATURALE



essenza / wood species
MOGANO CHIARO



essenza / wood species
MOGANO BRILLANTE




essenza / wood species
MOGANO SCURO

ROVERE




essenza / wood species
ROVERE NATURALE




essenza / wood species
ROVERE ANTICO

NOCE



essenza / wood species
NOCE NAZIONALE OTC



essenza / wood species
NOCE NAZIONALE MEDIO

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA INTERNO:

ORIZZONTI

In linea con le tendenze d'arredo degli ultimi anni, i rivestimenti della serie Orizzonti sono realizzati con tranciato precomposto a vena orizzontale delle più pregiate essenze legnose. La serie orizzonti è disponibile sia nella versione liscia, che nella nuovissima variante Zenith che abbina all' Ebano, al Noce Canaletto, al Teak e al Rovere l'acciaio inox. La loro applicazione è ideale in ambienti interni, case e uffici dal gusto ricercato e minimale.




Mod. Zenith
ROVERE SBIANCATO




Mod. Liscio



Mod. Zenith
EAK RIGATO



Mod. Liscio

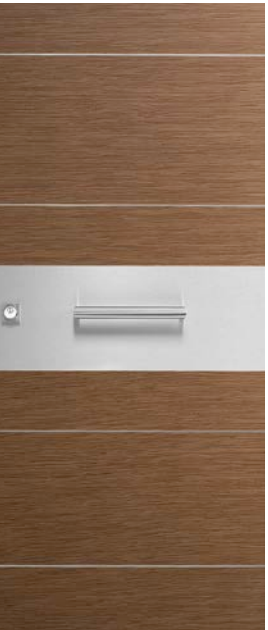

Mod. Zenith
NOCE CANALETTO



Mod. Liscio



Mod. Zenith
ROVERE CACAO



Mod. Liscio



Mod. Zenith
PALISSANDRO



Mod. Liscio



Mod. Zenith
EBANO GRIGIO



Mod. Liscio

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA INTERNO:

LINEA

Sono 8 modelli, il cui disegno segue le dimensioni della porta, creando una armoniosa proporzione. Si possono scegliere pannelli incisi in MDF impiallacciati in essenza tanganika, ciliegio, o laccati in tutti i colori Ral.

I rivestimenti per ambienti interni non sono adatti all'esposizione esterna. La loro applicazione è ideale in ambienti quali interno di case, uffici, ingressi di appartamenti da vano scala chiuso.



Mod. Sintesi



Mod. Tratto



Mod. Rigo



Mod. Vertice

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO:

GRAPHICS-OUT

Questa serie di rivestimenti sviluppati per il massimo senso di continuità con la serie Graphics-In vi permette di personalizzare la vostra porta d'ingresso con qualsiasi parola di massimo 12 lettere e può essere montata su tutti i modelli di porta ad un'anta cieca. La scritta composta da elementi in basso rilievo di acciaio inox su un supporto in HDF laccato personalizzabile nel colore è fornito per resistere in ambiente esterno. Con questo rivestimento si consigliano telaio e bordo battente in acciaio inox oltre al maniglione Ropera.

I rivestimenti della serie Graphics-Out si possono realizzare in tutti i colori Ral, quelli delle pagine a seguire sono alcuni esempi.



Mod. Alice Springs Out



Mod. Paris Out



Mod. New York Out



Treviso, Residenza Privata

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO:

DOGE

Modelli per esterni, che si inseriscono in contesti caratterizzati da uno stile classico. Questi pannelli sono realizzati in multistrato di okumè dalle finiture tinte o laccate, con cornici applicate.

Nella versione tinta si consigliano tonalità medio scure.



Mod. Spato
Cornice Brunelleschi



Mod. Tron
Cornice Brunelleschi




Mod. Spato
Cornice Scarpa




Mod. Tron
Cornice Tange


CORNICI DOGE DOGE FRAMES

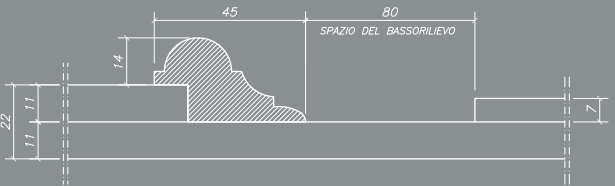

CORNICE BRUNELLESCHI

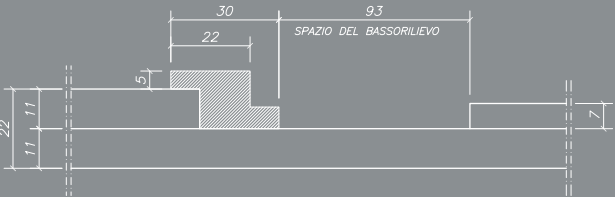

CORNICE SCARPA

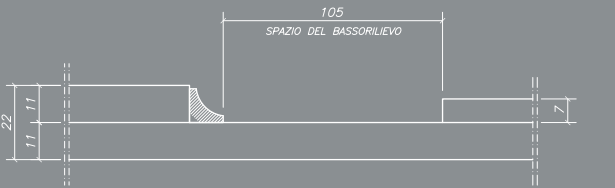

CORNICE TANGE

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO:

DOLOMIA

Sono 3 modelli in cui legno e acciaio si fondono dando origine a linee essenziali e minimaliste. Si possono scegliere pannelli in rovere, ciliegio e okoumé. I rivestimenti sono adatti anche ad ambienti esterni di media criticità. Con questi rivestimenti si consigliano telaio e bordi battente in acciaio inox oltre al maniglione Ropera.

N.B.: maniglioni e battenti esposti sono accessori opzionali.



Mod. Tofane



Mod. Elmo2



RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO:

STRATO

Ideali per il rivestimento delle porte blindate, questi pannelli sono realizzati con una particolare tecnica costruttiva sia di materiali che di verniciatura, che li rende adatti a stare all'aperto, in condizioni di media criticità e con tempi non eccessivi di esposizione ai raggi UV. Sono pannelli con una speciale verniciatura ad acqua e con l'uso, al loro interno, di uno strato di legno di essenza identica a quella della facciata.

L'estetica viene così garantita e valorizzata nel tempo dall'assenza di crepe e spaccature. Le essenze riprendono quelle del legno massello, con l'unica differenza dello yellowpine che viene utilizzato in sostituzione del pino.



Mod. 27



Mod. 29



Mod. 53



Mod. 51



Mod. 59



Mod. 17

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

ALU CLASSIC

È un prodotto che ha superato tutti i test di resistenza agli agenti atmosferici, di isolamento termico e fonoassorbente. Risulta perfetto per vivere all'aperto, perchè è forte grazie al triplo processo di fosfocromazione, verniciatura protettiva al titanio e verniciatura a polveri poliesteri e nello stesso tempo bello grazie alla vastissima scelta cromatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Pannelli bugnati in alluminio su supporto MDF, disponibili in tutti i colori Ral e nelle colorazioni effetto legno realizzate con pellicole Renolit. Spessore 7 mm.

N.B.: maniglioni e battenti esposti sono accessori opzionali.



Mod. Regolo KC



Mod. Antares KD



Mod. Algenib KB



Mod. Aiace



Mod. Andromaca



Mod. Cassandra



Mod. Algenib K



Mod. Bellatrix K



Mod. Algenib KD



Mod. Enea



Mod. Nausicaa



Mod. Paride

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

ALU STYLE

Questa serie è composta da pannelli in metallo naturale e riciclabile al 100%, supportato da uno strato di MDF idrorepellente, e nasce per soddisfare quanti esigono le alte prestazioni proprie dell'alluminio in termini di isolamento termico, acustico e resistenza a situazioni di esposizioni atmosferiche particolarmente avverse, pur non rinunciando ad un design giovane e modaiolo.

RIVESTIMENTI PORTA D'INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

PLASTIK SKIN

E' la serie di pannelli in PVC supportati in HDF exterior. Perfetti per vivere all'esterno anche nelle situazioni di maggiore esposizione ai raggi ultravioletti, i pannelli della serie Plastik Skin sono altamente prestazionali sia a livello di isolamento termico che di fonoassorbimento, caratteristiche che unite alla vastissima gamma cromatica e, rendono questa serie talmente eclettica da potersi integrare perfettamente in qualunque contesto progettuale.

Per la visione completa dei modelli consultare il listino tecnico.



Mod. FORTRON



Mod. ULTRASON



Mod. POCAN



Mod. KYNAR



Mod. LEXAN



Mod. RYTON





Cortina d'Ampezzo, Residenza Privata

LO SAPEVI CHE?

LA CARTA IMPIEGATA NELLA PRODUZIONE DI QUESTO CATALOGO PROVIENE DA UNA FORESTA CORRETTAMENTE GESTITA SECONDO RIGOROSI STANDARD AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI E DA ALTRE FONTI CONTROLLATE .

Con questo importante gesto Metalnova compie un Ulteriore passo nella direzione del rispetto dell'ambiente, dimostrando concretamente il proprio impegno per il raggiungimento dell'eccellenza nell'impiego delle risorse naturali. Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno di questo catalogo sono disponibili sul nostro sito www.metalnova.it. Aiutateci a rispettare ambiente conservando con cura questo catalogo.

METALNOVA®
porte d'ingresso di sicurezza
MADE IN ITALY

MOLTO DI PIÙ!

LA NOSTRA QUALITÀ GARANTITA NEL TEMPO.

Il valore che guida la filosofia di Metalnova è la passione per il linguaggio della qualità, fondato sulla metodologia del controllo dei processi di produzione industriale in profonda continuità con la formazione del personale e il rispetto per l'ambiente.

Il risultato è una porta d'ingresso che assicura una sicurezza totale ai livelli massimi di prestazioni garantite:

- Fino a 44 db di abbattimento acustico
- Fino a 1,1 w/m2k di trasmittanza termica
- Fino alla classe 4 antieffrazione
- Fino alla classe 7 di tenuta all'acqua
- Fino alla classe 4 di permeabilità all'aria
- Fino alla classe 5 di tenuta al carico del vento.

65%

LE PORTE BLINDATE METALNOVA GODONO DELLE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DAL GOVERNO PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Più attenzione per chi è attento all'ambiente: il Consiglio dei Ministri con DL nr 63/2013 proroga fino al 31 Dicembre 2013 la deducibilità della spesa per interventi di ristrutturazione (36%) e riqualificazione energetica (65%). Tutti i prodotti della gamma Metalnova sono deducibili a norma di Legge.

CE

PRODOTTI MARCATI CE

Le porte Metalnova oltre ad essere conformi alla classificazione antieffrazione sono tutte marcate CE. Unica sul mercato delle porte d'ingresso, Metalnova propone tre diverse configurazioni di livelli prestazionali che variano in base al tipo di ambiente in cui verrà montata la porta.

1 Livello Basic (AMBIENTE NON ESPOSTO), ossia in linea con i requisiti standard richiesti dalla normativa italiana, ideale per ambienti interni o molto protetti;

2 Livello Competitive (AMBIENTE POCO ESPOSTO-PORTICO PROFONDO), pensata per ambienti esposti al vento e sporadicamente alla pioggia, con classe 4 di Permeabilità all'aria e classe A2 di Tenuta all'acqua;

3 Livello Extreme (AMBIENTE MOLTO ESPOSTO), per ambienti molto esposti al vento e alla pioggia battente, con classe 4 di Resistenza al vento classe 4 di Permeabilità all'aria e classe 5 di Tenuta all'acqua.



CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2, 3 E 4.

CLASSE 2: porte che garantiscono una protezione di base, impedendo intrusioni nell'abitazione dovute all'impiego di forza fisica da parte dello scassinatore, o all'utilizzo di utensili quali cacciaviti, tenaglie, chiavi inglesi e simili;

CLASSE 3: porte che garantiscono un buon livello di protezione, impedendo intrusioni nell'abitazione dovute all'abilità dello scassinatore nell'utilizzo di utensili silenziosi ma distruttivi come piede di porco, grossi cacciaviti e simili;

CLASSE 4: porte che garantiscono un alto livello di protezione, impedendo intrusioni nell'abitazione dovute all'azione rumorosa e insistente da parte dello scassinatore di utensili come martello e scalpello, tagliolo, ascia, trapano elettrico e simili.



SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI 9001:2008 PROCESSO DI SALDATURA CERTIFICATO RINA

Il valore che guida la filosofia di Metalnova è la passione per il linguaggio della qualità fondato sulla metodologia del controllo dei processi di produzione industriale in continuità con la formazione del personale e il rispetto per l'ambiente. Valori propri di un sistema della gestione della qualità che Metalnova ha integrato ad un processo di saldatura altamente qualificato e alla marcatura CE, per offrire solo porte di ingresso a “vera sicurezza totale”.



Garanzia
commerciale.

LA GARANZIA DI METALNOVA ESTENDE LA GARANZIA

La garanzia scritta è un impegno assunto da METALNOVA per assicurare al proprio cliente che il prodotto è conforme e in grado di mantenere le prestazioni e l'aspetto estetico invariato nel tempo. METALNOVA estende la garanzia sino a 10 anni, fornendo tutte le indicazioni per un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione del prodotto.

Struttura metallica: garanzia di 10 anni contro qualsiasi deformazione della struttura metallica.

Serratura: garanzia di 10 anni sulle serrature meccaniche e 3 anni sulle serrature elettromeccaniche.

Guarnizioni: garanzia di 5 anni contro gli spifferi dovuti a deformazioni permanenti e spontanee.

Vetro: garanzia di 5 anni contro la condensa interna alle lastre di vetro che compongono il vetrocamera.

Rivestimenti: garanzia di 5 anni sui rivestimento da interno e di 10 anni sui rivestimenti in alluminio bugnato.

Caratteristiche prestazionali: garanzia di 10 anni sulle caratteristiche prestazionali dichiarate nelle schede prodotto.

Per la visione della Garanzia completa consultare il manuale d'uso delle porte d'ingresso Metalnova.

GAMMA COLORI

La nostra scelta di finiture è così ampia che troverai certamente quella più adatta alla tua casa. Per una visione completa rivolgiti al nostro rivenditore autorizzato più vicino a te.

Bordeaux (FRANCIA), Residenza Privata



Padova, Studio Legale

METALNOVA®
porte d'ingresso di sicurezza

M A D E I N I T A L Y

CIAO, IO SONO **MAGDA!**
NON HAI ANCORA SCELTO
LA PORTA GIUSTA PER TE?
EH LO SO ... LE POSSIBILITA'
DI PERSONALIZZAZIONE
CHE **METALNOVA** TI OFFRE
SONO DAVVERO TANTE.

PRESTO, CERCAMI SU **APP STORE**
E SARÒ FELICE DI MOSTRARTI
COME E' FACILE E DIVERTENTE
TROVARE LA PORTA D'INGRESSO
PIU' ADATTA ALLA TUA CASA!



METALNOVA®
porte d'ingresso di sicurezza
MADE IN ITALY

Metalnova s.r.l.
Via Bignami 5/A - 5/B - 40051
Malalbergo Località Altedo
Bologna, Italia
Tel 199 155 122 - Fax +39 051 6603399
metalnova@metalnova.it - www.metalnova.it



METALNOVA is a partner of

zambelli
group